

Sümerbank Genel Müdürlüğü Çalışmaları

Sümerbank Genel Müdürlüğünce Yaptırılmakta Olan 4 Fabrikaya Ait Karakteristik Bilgiler

YARIMCA SERAMİK FABRİKASI:

İzmit - İstanbul yolu üzerinde rafineriden 600 m mesafede ve deniz tarafındadır. Sümerbank ve Emlâk Kredi Bankasının iştirakile yapılmaktadır. Fabrikanın inşaatı aşağıda gösterildiği şekilde iki kısımda ihale edilmiştir.

I. Kısım: 9.7.1962 tarihinde 8.700.000.— TL. keşif bedelle (Lojmanlar, idari tesisler ve yardımcı işletme tesisleri)

II. Kısım : 13.3.1963 tarihinde 30.000.000.— TL. keşif bedelle (işçi soyunma, yıkanma binası, esas fabrika, kazanhane)

Fabrika binası $180 \times 300 = 54.000$.— m² lik bir sahayı kaplamaktadır. Akslar arası 18 m ve 12.00 m olmak üzere 286 adet betonarme kolon çelik set çatıyı taşımaktadır.

Şet pencereleri hariç çelik set çatı için gerekli profil demiri 1900 ton olup beher m² fabrika sahası için 35.2 kg demir isabet etmektedir.

Fabrikada şetlerin alt kısmı ir-

tifai 7.00 m dir. Çatı örtüsü bims betondandır.

Beton kalitesi B.160, silo ve bacalarda B.225 bunkerlerde ise aşınma mukavemeti için silisli agrega şartlı beton istenmektedir.

Betonlar Yalova der ağızlarından alınan deniz kum ve çakılı ile Darıca Fabrikası portland çimentosundan yapılmakta olup yapılan tecrübelerden B.160 dan daha üstün kaliteli beton imal edilmiştir. (200 kg/cm²)

Fabrikaya gerekli enerji Etibank tesislerinden, teknolojik su (günlük 428 ton) da fabrika sahasında açılan 3 adet 60-100 m derinlikteki kuyulardan temin edilecektir.

Yılda :

4000.— ton sıhhi tesisat

3000.— ton mutfak personeli

1500.— ton elektro izolatör

(yüksek ve alçak gerilim)

imal edecek fabrikanın dış finansmanı 32.200.000.— TL, iç finansmanı 67.800.000.— TL. olmak üzere maliyeti 90.000.000.— TL: dir.

BOZÜYÜK SERAMİK FABRİKASI :

Bozüyük kazası bitişiğinde Sümerbank ve Emlâk Kredi Bankasının iştiraki ile kurulmaktadır. Fabrikasının inşaatı aşağıda gösterildiği şekilde iki kısımda ihale edilmiştir.

I. kısım : 15.6.1962 tarihinde 5.300.000.— TL. keşif bedelle (lojmanlar, idari tesisler ve yardımcı işletme tesisleri) ihale edilmiş olup işin muvakkat kabulü yapılmıştır.

II. Kısım : 23.2.1963 tarihinde 11.000.000.— TL. keşif bedelle ihale edilmiş olup (işçi, yıkanma, esas fabrika, kazanhane) bölümlerinden müteşekkildir.

Esas fabrika binası :

$288 \times 54 + 144 \times 18 = 18.144$ m² lik bir sahayı kaplamaktadır.

Akslar arası 18×12 m dir. Statik projeleri müsabaka ile yapılmıştır.

Fabrika şetlerin alt kısım irtifai 7.00 m çatı örtüsü bims betondandır.

Beton kalitesi B.160, baca ve silo kolonları B.225 dir. Yılda 3000 ton karo seramik, 3000 ton karo fayans imal edecektir.

Bozüyük Seramik Fabrikasının:

Dış finansmanı : 19.400.000 TL.

İç finansmanı : 24.600.000 TL.


olmak üzere maliyeti 44.000.000.— TL. dir.

ORDU SOYA FABRİKASI :


Ordu Giresun arasında Ordu'ya 5 km mesafede ve deniz kenarındadır.

Fabrika 100.000 m² lik bir saha üzerinde kurulmaktadır.

İnşaat işleri, 2.5.1962 tarihinde 8.500.000.— TL. keşif bedeli ile ihale edilmiştir.

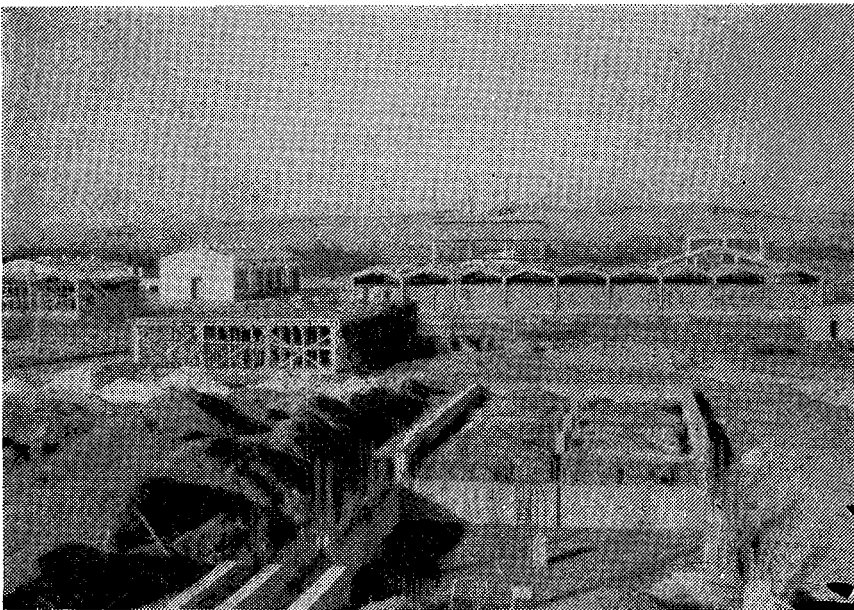

Tarsus Mensucat Boyaları Fabrikası

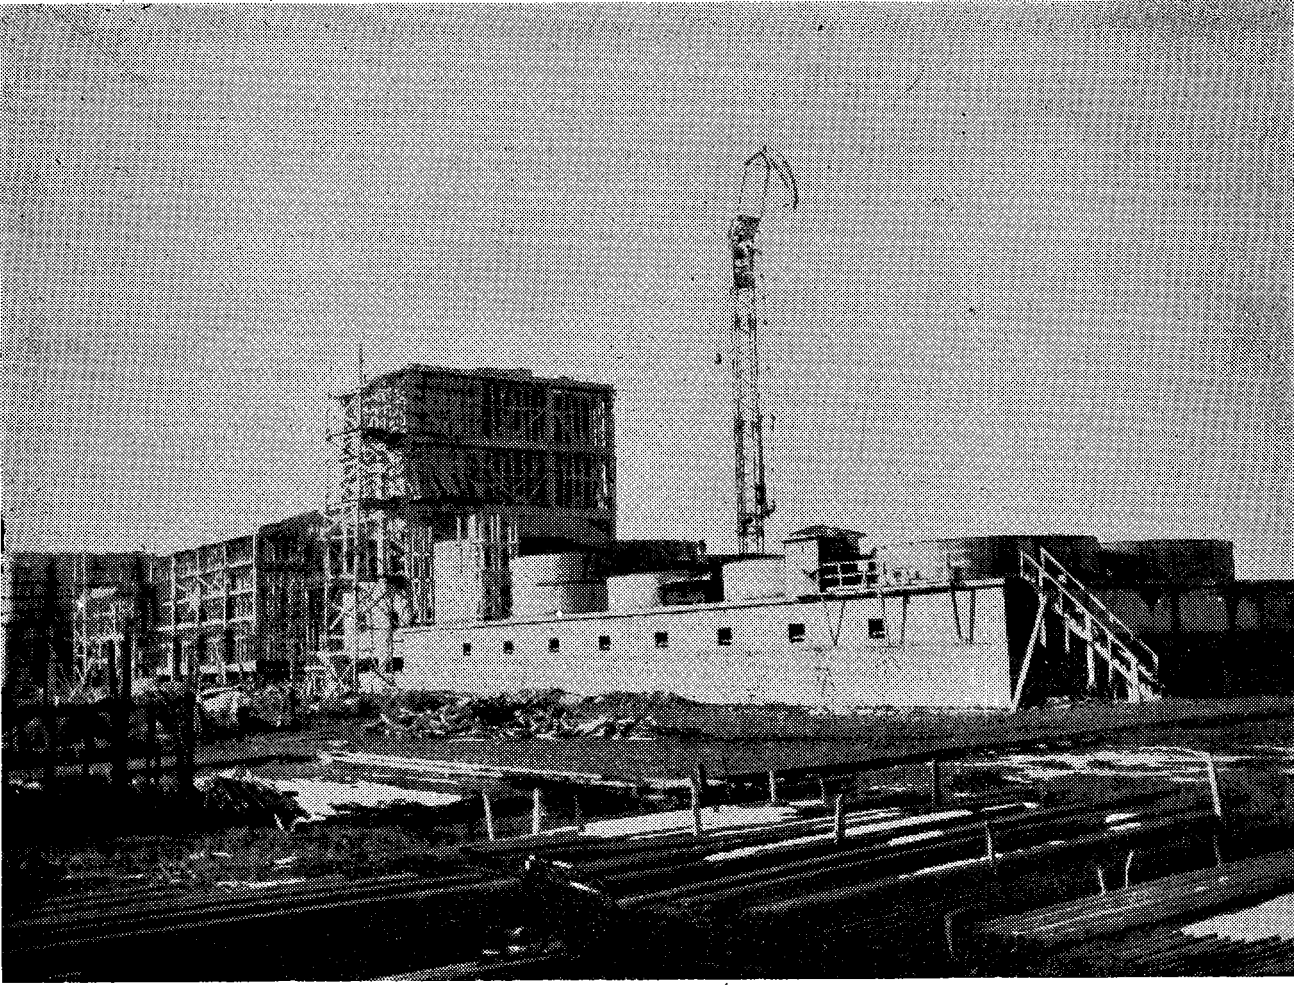

Ordu Soya Fabrikası

Sosyal binalar haricinde pompa dairesi, kazanhane, atölye rafineri, küsbe ambarı, fasülye silosu, ekstraksiyon binası inşa edilmektedir.

İşletmeye açıldığında 10.000 ton soya fasülyesi işleyecektir. Soya fasülyesi ile yıllanmış fındığı karışık işlemesi halinde yılda 2500 ton rafine yağ ve 7500 ton küsbe istihsal edilecektir.

Ordu Soya Fabrikasının :

Dış finansmanı : 12.500.00 TL.

İçfinansmanı : 11.700.000 TL.

olmak üzere maliyeti 24.200.000 TL. dir.

TARSUS MENSUCAT BOYALARI FABRİKASI :

Ankara — Adana yolu üzerinde ve Adana'ya 40 km mesafededir. Sümerbank'ın iştiraki ile Mensucat

Boyaları Sanayii T.A.Ş. tarafından kurulmaktadır. Fabrika 92125 m² lik bir saha üzerinde kurulmaktadır.

İnşaat işleri 12.500.000 TL. keşif bedeli ile 20 Nisan 1963 tarihinde ihale edilmiştir.

Sosyal binalar haricinde soyunma - yıkanma, laboratuvar, atölye klor ve benzen ve klor benzen deposu, kükürt boyaları, azo boyaları, asit ambarı, ham ve yarı mamul madde ambarı, boya ambarı, teknik ambar, kazanhane, buz imalâthanesi trafo, derin kuyular, pompa ve su deposu teknolojik su muamele binaları inşa edilmektedir.

15.4.1964 tarihinde inşaat hitama erecektir. Bu suretle çok kısa bir zamanda bu çapta bir işin iyi bir şantiye organizasyonu ile realize edilmesi imkân dahiline girecektir.

Diğer yönden inşaatı bugünden bitmiş olan kısımlarda da montaja geçilecektir.

Bu fabrikada bir günlük elektrik sarfiyatı 500 kWh bir ton boya için su sarfiyatı 800 m³ dür.

İşletmeye açıldığında fabrika yılda :

Kükürt siyahı	600 ton
Renkli kükürt boyası	250 »
21 çeşit azot boyası	400 »
Tali olarak	
Klorür asidi	330 ton
Diklor benzol	30 »

imâl edecektir.

Tarsus Boya Fabrikasının :

Dış finansmanı 19.000.000 TL

İç finansmanı 21.000.000 TL

olmak üzere maliyeti 40.000.000 TL dir.